


Пробоотборник сжатого воздуха/газов по ГОСТ 8573 ПСВ

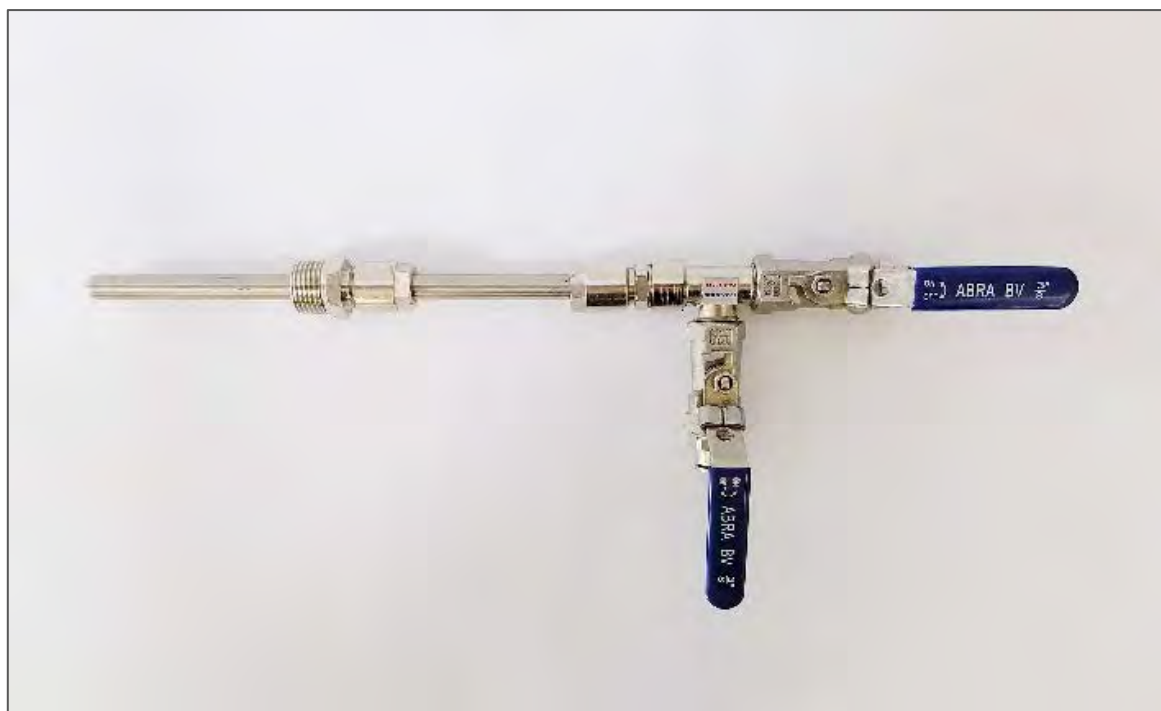

Описание

Пробоотборник сжатого воздуха (ПСВ) предназначен для отбора проб воздуха, азота, аргона, гелия, кислорода, углекислого газа, инертных газов, находящихся под давлением в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8573. Части 1-9.

Пробоотборник сжатого воздуха изготавливается следующих типоразмеров: G¹/₄; G³/₈; G¹/₂; G³/₄; G1; G1 ½.

Пробоотборник разработан для использования совместно с ротаметрами и измерительными приборами (счетчик аэрозольных частиц, измеритель влажности и др.).

Технические характеристики

Материал	нержавеющая сталь AISI 304, фторопласт.
Рабочее давление, атм	0-12
Диаметр пробоотборной трубки, мм	10,0×1,2
Длина пробоотборной трубки, мм	200
Присоединительный размер	G 1/2
Масса, кг	0,3

Состав комплекта

№	Наименование	Количество
1	Пробоотборник сжатого воздуха ПСВ G ½	1
2	Паспорт	1
3	Упаковочный короб	1