
Теплообменник змеевиковый для отбора проб чистого пара и ВДИ
KitAseptica® Clean Steam Cooler





Описание

Теплообменник KitAseptica® Clean Steam Cooler предназначен для отбора и охлаждения проб чистого пара и воды для инъекций, необходимых для периодического контроля.
Теплообменник змеевиковый (или пароохладитель) неразборный представляет собой цилиндрический вертикальный сосуд из нержавеющей стали с приваренными днищами в верхней и нижней части корпуса. Внутри корпуса теплообменника расположен змеевик из нержавеющей стали.

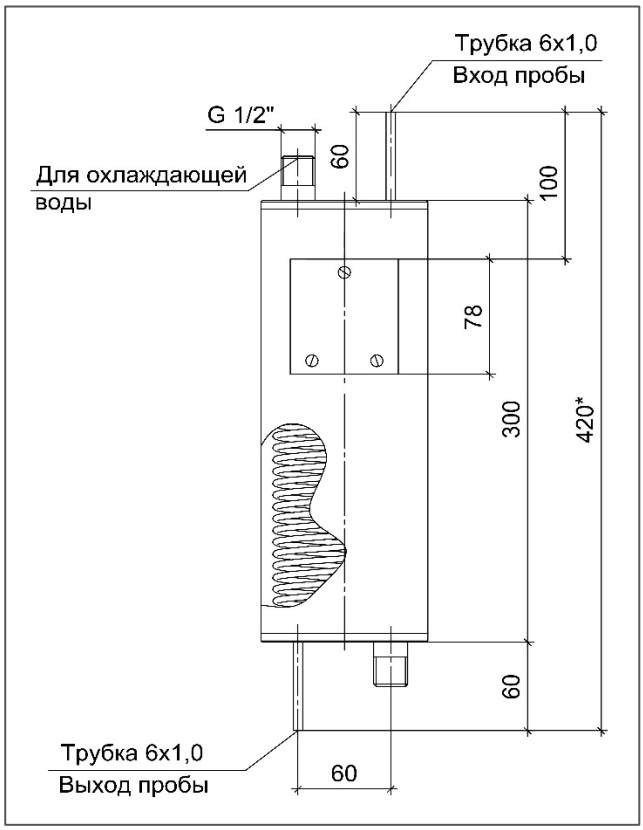




KitAseptica CLEAN STEAM®

Технические характеристики

Давление пробы в змеевике, МПа (кгс/см^2)	3,2 (32)
Давление охлаждающей воды, МПа (кгс/см^2)	0,4 (4)
Температура пробы в змеевике, не более, °С	225
Температура охлаждающей воды, °С	20-40
Патрубки змеевика, сечение, мм	Ø6х1
Патрубки охлаждающей воды, Ду	15
Длина змеевика, мм	6000
Количество подключаемых точек отбора, шт.	1
Масса, кг	5
Габаритные размеры теплообменника, мм	ø108х420
Материал корпуса: AISI 316L, 03Х17Н14М3, 12Х18Н10Т	

Состав комплекта

№	Наименование	Количество
1	Теплообменник	1
2	Кронштейн (Габаритные размеры, ДхШхВ: 450х250х535 мм)	1
3	Кламп 25,4. Переход на резьбу 1/2"ВР	2
4	Кламп 25,4. Елочка под шланг 1/2"	2
5	Кламп 25,4. Угол 90 труба 1/2	2
6	Кламп 25,4. Силиконовое уплотнение 1/2"-3/4"	4
7	Рукав силиконовый армированный 10х4,5 мм (3м)	1
8	Хомут, нерж. сталь	4
9	Паспорт	1

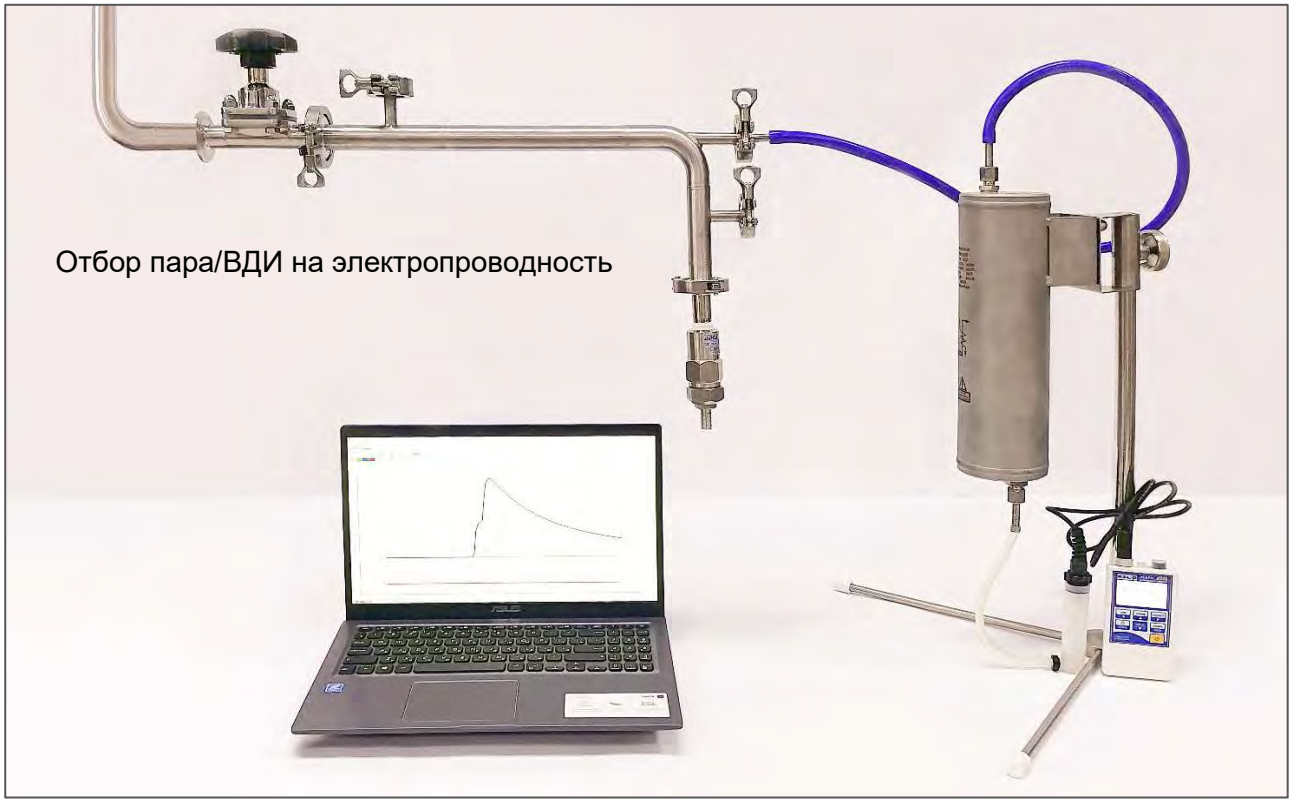

127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.60
Тел.: (495) 585-88-15; (495) 274-01-02
E-mail: asep5858815@gmail.com, www.aseptica.biz