



Прибор для контроля растворов на механические включения СветоЧек®-Л

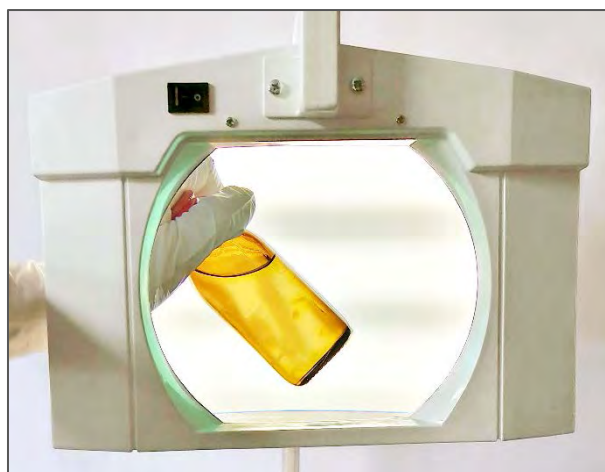

Описание

Прибор СветоЧек®-Л (до 2020 года производился под брендом - Светлячок®-Л) предназначен для визуального контроля инъекционных растворов на механические включения в фармацевтических производствах. Контроль осуществляется визуально через увеличительную линзу. Ампулы, флаконы, пластиковые мешки встряхивают и помещают между подсвечивающимся экраном и линзой. Просмотр ведется в двухстороннем свете через линзу с пятикратным увеличением на фоне матового белого экрана. Механические включения (если они есть) увеличиваются и становятся хорошо видны.

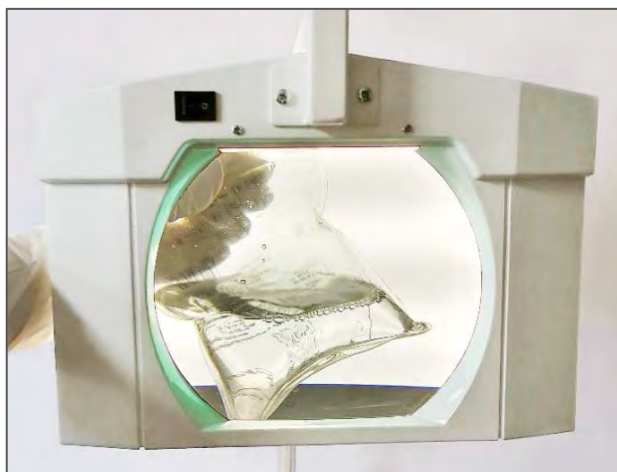

Технические характеристики

Материал корпуса и штатива	сталь, покрытая краской
Габаритные размеры в сборе (в упаковочном коробе) Д x Ш x В, мм	380x400x500 (550x370x340)
Масса в сборе (в упаковочном коробе), кг	7,5 (12)
Потребляемая мощность, Вт	25
Электрическое питание, В	220
Производительность (штук/час): для флаконов с инфузионными растворами для флаконов малого объёма для ампул	до 300 до 1700 до 2000

Состав комплекта

№	Наименование	Количество
1	Корпус в сборе со стеклами и светодиодными лампами	1
2	Держатель с линзой х5 на кронштейне	1
3	Штанга штатива	1
4	Съёмные ножки	2
5	Лампа светодиодная - ЗИП	1
6	Паспорт и валидационные протоколы (IQ, OQ, PQ)	1
7	Упаковочный короб	1

Прибор СветоЧек®- Л рекомендуется для пластиковой светопропускающей тары. Препараты в стеклянных ампулах, флаконах, бутылках также можно просматривать на этом приборе.

